



防疫噴霧門2.0

安裝快速

人流管控


移動方便

人流
計數

消毒
噴霧




人流計數器



紅外線感應器



噴頭

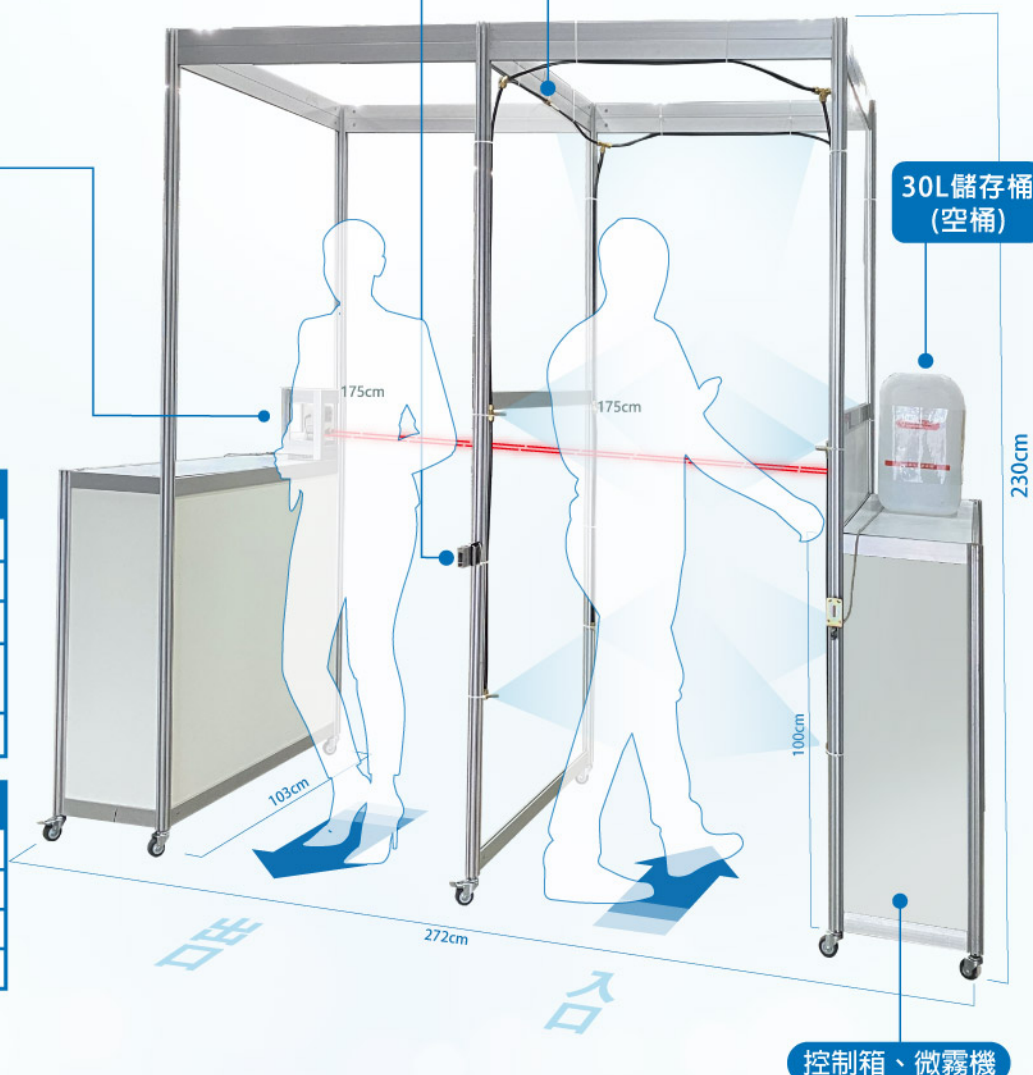

30L儲存桶
(空桶)

控制箱、微霧機

人流計數器規格

工作電壓	110V~240V電源供應器
觸發信號	光電雷射感應
計數範圍	1~99999次
工作環境	-10~60° C ; ≤85RH (無凝露)
尺寸	150 x 90 x 55 mm

微霧機規格

瓦數	200 W
電壓	110 V
流量	1 L/min
壓力	65Bar / 920p.s.i



巨蛋展覽股份有限公司
BIG DOME EVENT RENTAL SERVICE Co., Ltd.

歡迎
洽詢

台北 02-8752-3456 台南 06-593-1680
台中 04-2335-6650 高雄 07-731-0911

更多詳情





防疫噴霧門

標準基本款

安裝快速

環保省電

移動方便

自動
噴霧

高壓管

噴頭

紅外線感應器

30L儲存桶(空桶)

控制箱

微霧機

175cm

230cm

75cm

103cm

請停留框內3秒
完成噴霧

95cm

138cm

開啟操作說明

- 1 確認桶內已注滿水。
- 2 打開控制箱與微霧機開關。

注意事項

- 1 水位請勿低於紅線。
- 2 請由水桶蓋注水，勿拔除水管，以免空氣進入高壓管。
- 3 兩天以上不使用時，請關閉控制箱與微霧機開關。
- 4 控制箱與微霧機請勿浸水。
- 5 儲存桶加滿可噴霧約600人次。
- 6 桶內禁止裝入強酸、強鹼等腐蝕性物質。
- 7 建議標示消毒液成分於桶外。

微霧機規格

瓦數	200 W
電壓	110 V
流量	1 L/min
壓力	65Bar / 920p.s.i



巨蛋展覽股份有限公司
BIG DOME EVENT RENTAL SERVICE Co., Ltd.

歡迎
洽詢

台北 02-8752-3456 台南 06-593-1680
台中 04-2335-6650 高雄 07-731-0911

更多詳情

