


STONEAX 人臉辨識測溫機 470T

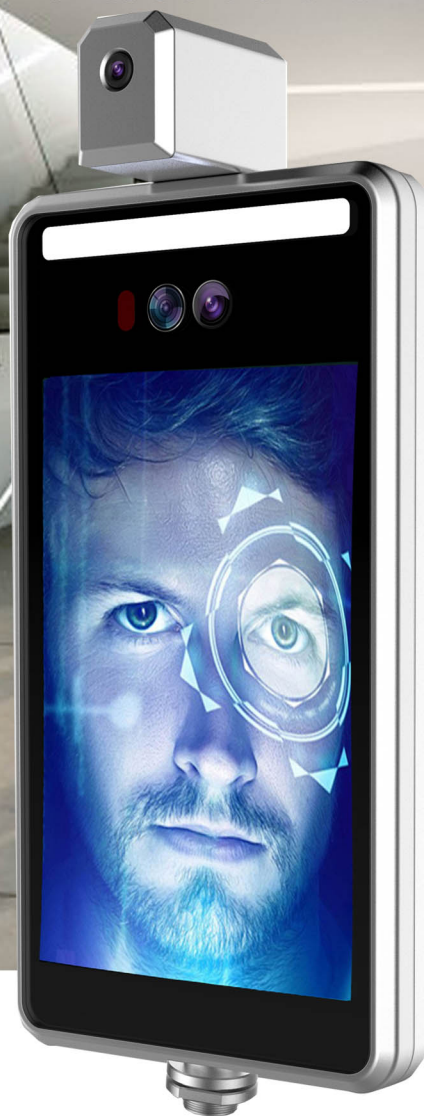

產品特色

- 採用高性能處理器及獨特的人臉識別算法，辨識速度快，準確率高。
- 採非接觸式人臉辨識系統精準測溫；支援門禁/考勤系統整合應用。
- 8英寸IPS高畫質彩色液晶螢幕，全中文訊息顯示，操作便利。
- 採用歐洲原裝進口測溫模組，測溫精度： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ；測溫距離： $\leq 40\text{cm}$ 。
- 設備支援活體辨識，自帶補光燈，在強光、逆光及低光照中仍能進行有效識別。
- 相機鏡頭採全玻璃製成，在高、低溫環境下鏡頭亦不會變形，保持識別精確率。
- 超大記憶體：支援註冊高達24,000張以上人臉白名單及160,000筆記錄容量。
- 內建中文網頁伺服器，便於系統管理及產品升級維護。
- 可上傳員工姓名/編號，於辨識時將相片/姓名/編號顯示在螢幕上。
- 支援口罩檢測及體溫測量功能；驗證成功或失敗，可產生語音提示&中文訊息顯示。
- 內建Ethernet網路傳輸介面，可以TCP/IP網路連線方式與電腦連線。
- 設備可自行備份已輸出之資料，以確保資料安全性。
- 支援輸出乾接點供外接門禁電鎖及其他周邊控制使用。
- 提供專業刷卡管理系統，支援強大報表功能。

STONEAX 470T 人臉辨識測溫機

產品規格


- 作業系統:Linux操作系統;系統穩定。
- 處理器:雙核心處理器。
- 記憶體:1GB記憶體+16GB快閃記憶體。
- 顯示器:8英吋IPS高畫質彩色液晶螢幕;解析度:1280x800。
- 相機:210萬畫素廣角寬動態;解析度:1920x1080, WDR $\geq$ 120db。
- 活體感應:具人臉防偽檢測功能。
- 註冊容量:支援24,000張以上人臉比對;記錄容量:160,000筆。
- 人臉參數:識別距離:0.5M~1.5M;準確率 $\geq$ 99%;比對速度<0.5秒。
- 通訊方式:10M/100M乙太網路介面。
- 驗證方式:支援人臉/卡片/卡片+人臉。
- 門禁控制:支援繼電器信號輸出;Wiegand輸入/輸出。
- 測溫鏡頭/感測器:採歐洲原裝進口鏡頭/感測器。
- 測溫精度/測溫距離: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$; $\leq 40\text{cm}$ 。
- 測量環境溫度/工作濕度: $16^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$, 室內無風; 0~90%RH。
- 工作電源:DC12V/20W(MAX)。
- 安裝方式:直立式或壁掛式。
- 尺寸/重量:252(L)X136(W)X26(H)mm;1.7kg。

系統架構:



適用軟體:

單機版刷卡管理軟體

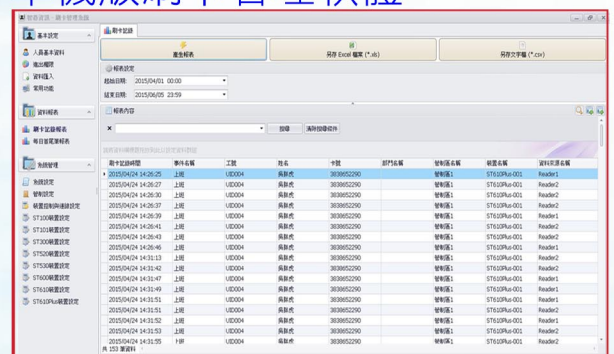

WEB版刷卡管理軟體



智基資訊股份有限公司
<http://www.stoneax.com.tw>
 e-mail:service@stoneax.com.tw

總公司:台北市信義區松德路172號2樓
 TEL:02-87863326 FAX:02-8786327
 高雄:高雄市左營區至聖路312號13樓之2
 TEL:07-5567373 FAX:07-5592441